

Wallbox Pulsar

A Wallbox Pulsar egy elektromos, illetve plug-in hibrid járművekhez használható praktikus és intelligens töltőrendszer. A Pulsar a legkompaktabb méretű készülék a piacon, és a legfejlettebb technológiával rendelkezik a maximális töltési teljesítmény biztosítása érdekében. Hozzáigazítható minden felszerelési módhoz, privát garázsban és közösségi vagy vállalati parkolóban is.

A myWallbox platformon keresztül figyelemmel kísérheti az energiafogyasztást, megtekintheti a töltési előzményeket és beütemezheti a töltési munkameneteket. Még arra is lehetősége van, hogy a Wallbox készüléket a Wallbox alkalmazáson keresztül úgy konfigurálja, hogy az a legköltséghatékonyabb napszakban töltsön.

Főbb jellemzők

- Állapotjelző fények: a töltési tevékenységet intuitív színek jelzik.
- Bluetooth-kapcsolat, amely lehetővé teszi, hogy Ön kommunikáljon a töltővel, amikor a közelében tartózkodik. Kezelheti a töltőt és frissítheti annak firmware-jét, hogy teljes mértékben kihasználhassa a töltő összes funkcióját a mobilalkalmazáson keresztül.

Általános jellemzők

Modell	Pulsar
Kábelhossz	5 m (opcionálisan 7 m) ^[1]
Szín	Fehér vagy fekete
Töltési mód (IEC 61851-1)	3. üzemmód
Méret	166x163x82 mm (kábel nélkül)
Súly	1 kg (kábel nélkül)
Üzemi hőmérséklet	-25 °C – 40 °C
Tárolási hőmérséklet	-40 °C – 70 °C
Szabványok	CE jelzés (2014/35/EU, EMC 2014/30/EU) IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-2

Elektromos jellemzők



Töltési teljesítmény	7,4 kW	11 kW	22 kW
Névleges feszültség AC ± 10%	220 V – 240 V	400 V	400 V
Névleges áramerősség	32 A (1P)	16 A (3P)	32 A (3P)
Csatlakozó típusa (IEC 62196-2)	1. típus/2. típus	2. típus	2. típus

Kábelvastagság	5 x 6 mm ²
Konfigurálható áramerősség	6 A-tól a névleges áramerősségig
Névleges frekvencia	50 Hz / 60 Hz
Védettségi besorolás	IP54 / IK08
Túlfeszültség-védelem	III. oszt.
RCCB	Külső RCCB-szükségessé ^[2]

Felhasználói felület és kommunikáció

Csatlakozás típusa	Bluetooth
Felhasználó-azonosítás	Wallbox alkalmazás
Felhasználói felület	Wallbox alkalmazás / myWallbox portál
Töltő állapotinformáció	Halo RGB LED / Wallbox alkalmazás
Beépített funkciók	Árammegosztás, intelligens (csak alárendelt módban)

Méret

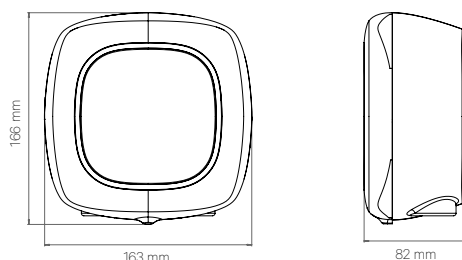

[1] Csak a 2. típusú 3P 32 A töltőkhöz kapható
[2] A vagy B típus a helyi szabályozások szerint

A gyártási szám felépítése

XXXX-X-X-X-XXX-X
1 2 3 4 5 6 7

1 – MODELLKÓD	2 – KÁBELHOSSZ	3 – CSATLAKOZÓ	4 – TELJESÍTMÉNY	5 – KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓ	6 – EGYEDI	7 – REVÍZIÓSZÁM
Változatok – Meghatározás	WBPL – Pulsar	0 – 5 m M – 7 m	1 – 1. típus 2 – 2. típus	2 – 7,4 kW 3 – 11 kW 4 – 22 kW	0 – Standard P – Teljesítménymegosztás	XX1 – Fehér XX2 – Fekete X – X. Revízió

myWallbox portál

Gyűjtse össze az összes információt a felhőben – szinkronizálja a töltőt a Wallbox alkalmazással.



- **Információ és kezelés:** A fogyasztással, töltési idővel, energiaköltségekkel, illetve a már feltöltésre került töltési munkamenetekkel kapcsolatos adatokhoz bármely eszközzel hozzáférhet.
- **Rendszeres jelentések:** Könnyedén letöltheti az energiafogyasztással, költségekkel, a már feltöltésre került töltési munkamenetekkel és még sok minden mással kapcsolatos információkat, illetve múltbéli adatokat, amikor csak szüksége van rá.

Wallbox alkalmazás

Kezelje az eszköz összes beállítását mobiltelefonjáról vagy táblagépéről a Wallbox alkalmazás segítségével.

- Összeköttetésként működik a töltő és a myWallbox portál között Bluetooth kapcsolaton keresztül.
- Állítsa be készülékét, és férjen hozzá fogyasztásához.
- Programozza a töltési munkameneteket olyan időszakokra, amikor az energia ára alacsonyabb.
- Állítsa be a töltőáramot a saját igényei szerint, vagy zárja le és oldja fel a töltőt, hogy megakadályozza a visszaélészerű használatot. Mindezt egyetlen kattintással.

